

*Generalmatic* S.R.L.



## ***ATOMIZZATORE AUTOMATICO ad ARIA COMPRESSA***

---

### **<0> INDICE DEI CONTENUTI:**

- <1> Caratteristiche tecniche**
  - <2> Codice per l'ordinazione**
  - <3> Dimensioni d'ingombro**
  - <4> Link di interesse**
-

**<1> CARATTERISTICHE TECNICHE:**

**Generalità** : l'atomizzatore automatico ad aria **GSSP82181/4MX** è uno strumento di precisione per interrompere automaticamente il getto di spruzzo in relazione al tempo di lavoro o al ciclo di produzione. In aggiunta alle connessioni convenzionali per le linee del liquido e dell'aria di atomizzazione, ha un'ulteriore connessione per l'aria per l'operazione pneumatica del cilindro di controllo.

**Frequenza**: un atomizzatore può operare fino a 180 cicli al minuto.

**Alimentazione**: l'alimentazione dell'aria all'ugello per l'atomizzazione è continua. Il ciclo automatico interrompe soltanto l'alimentazione del liquido da spruzzare. Il flusso del liquido all'ugello può essere alimentato per sifone, a gravità o a pressione.

**Portate e coperture** : gli atomizzatori automatici ad aria **GSSP82181/4MX** sono offerti in una ampia varietà di combinazioni per avere una scelta ampia di portate e di coperture. Il gruppo particolare composto dall'ugello dell'aria e dall'ugello del liquido viene denominato "Insieme di spruzzo".

**Costruzione**: tutte le parti dello spruzzatore sono costruite secondo standard di precisione e di qualità. Gli atomizzatori sono costruiti in ottone nichelato o in acciaio inossidabile. Tutti gli atomizzatori sono forniti con aghi in acciaio inox temprato e con ugelli del liquido in acciaio inossidabile. Possono essere forniti in materiali speciali secondo le necessità.

**Applicazioni tipiche**: comprendono la lubrificazione, il rivestimento a spruzzo, la lubrificazione di catene, l'iniezione a spruzzo, l'umidificazione di stampi e la lubrificazione degli stessi.

Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)

---

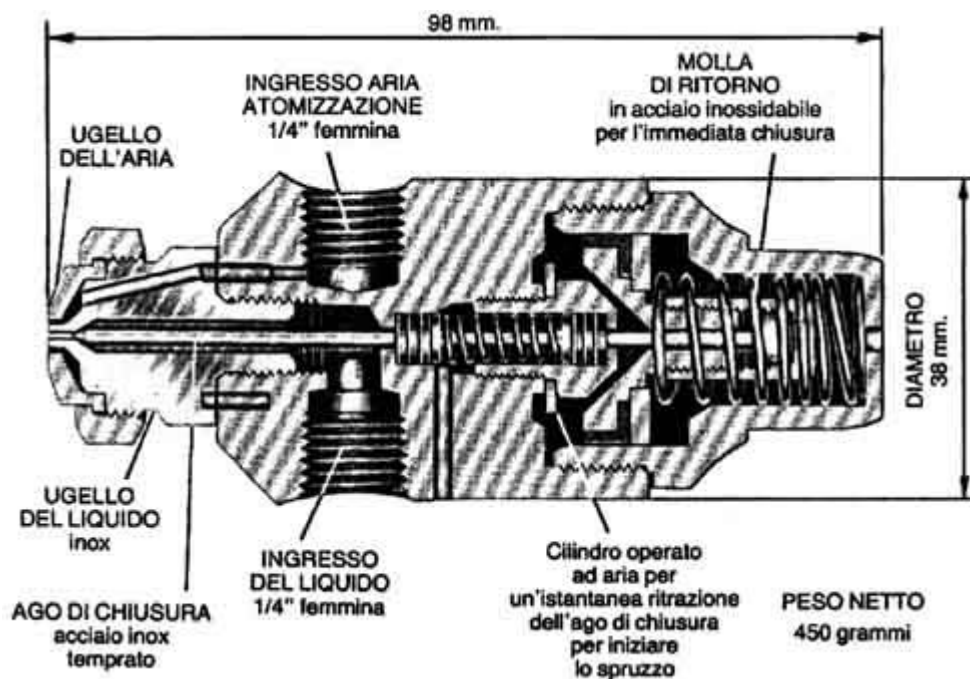
**<2> CODICE PER L'ORDINAZIONE:**

**GSSP82181/4MX**

	DESCRIZIONE
+-----	<b>GSSP82181/4MX</b> = Atomizzatore automatico (Connessioni G1/4")

Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)

---

**<3> DIMENSIONI D'INGOMBRO:**

Ritorna a: <0> Indice dei contenuti

---

**<4> LINK DI INTERESSE:**

**<a> Valvole pneumatiche**

**<b> Elettrovalvola ad azionamento diretto G1/4**

**<c> Valvola fine corsa**

Ritorna a: <0> Indice dei contenuti

---

**GENERALMATIC srl**

... ..  
 via G. Rossini 80  
 Legnano (MI) - ITALY  
 tel: +39.0331.455647  
 fax: +39.0331.457175  
 ... ..

www.generalmatic.com  
 generalmatic@generalmatic.com