

Generalmatic S.R.L.

COMPONENTI PNEUMATICI ed OLEODINAMICI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) - ITALY - Phone: +39.0331.455647 - Fax: +39.0331.457175


P.IVA (VAT): IT12627630150 - www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com - twitter.com/generalmatic



VALVOLE PNEUMATICHE COMPATTE G1/8"

<0> INDICE DEI CONTENUTI:

- <1> Caratteristiche tecniche
 - <2> Codici per l'ordinazione
 - <3> Dimensioni di ingombro
 - <4> Applicazioni tipiche
 - <5> Download versione .pdf di questo file
-

<1> CARATTERISTICHE TECNICHE:**Serie valvole pneumatiche monostabili e bistabili:**

- valvola pneumatica monostabile

Simbolo:

- valvola pneumatica bistabile

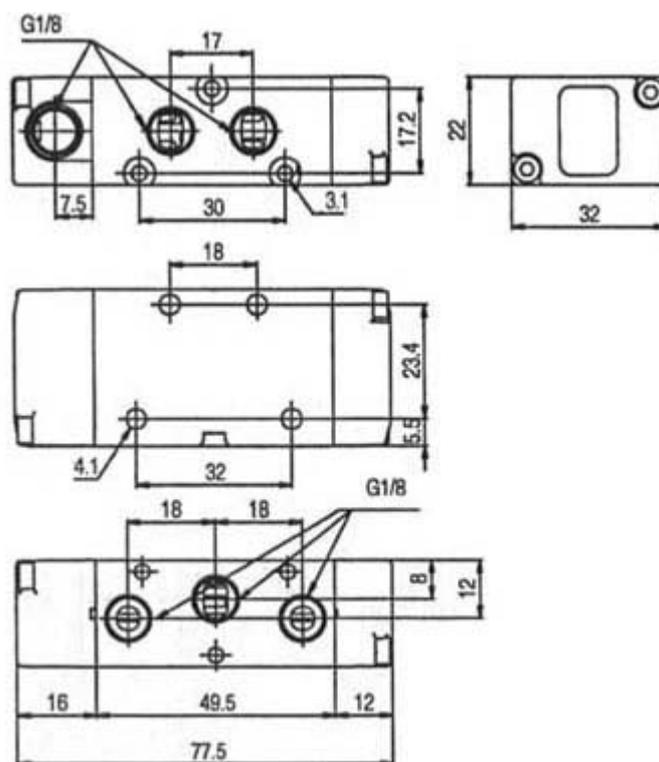
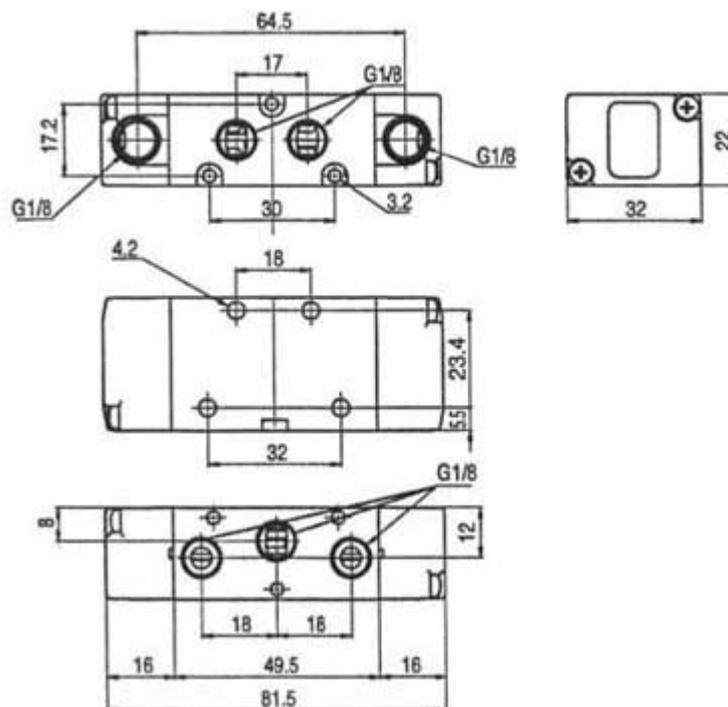
Descrizione:	valvola a spola di dimensioni compatte, con guarnizioni statiche, per fissaggio tramite viti su parete
Funzionamento:	5/2 (5 vie, 2 posizioni), monostabile o bistabile
Azionamento:	pneumatico
DN diametro nominale:	6.5 mm
Portata:	650 NL/min
Conessioni:	conessioni su corpo G1/8"
Installazione:	In ogni posizione
Fluido:	aria compressa filtrata con o senza lubrificazione
Pressione d'esercizio:	1 ÷ 10 bar
Pressione minima di pilotaggio:	1.5 bar
Temperatura:	-10°C ÷ +60°C

Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)**<2> CODICI PER L'ORDINAZIONE:****Valvole pneumatiche compatte (fissaggio a parete con viti) :**

GMVCP150 Valvola pneumatica compatta 5/2 monostabile

GMVCP151 Valvola pneumatica compatta 5/2 bistabile - doppio impulso

Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)

<3> DIMENSIONI DI INGOMBRO:**GMVCP150** - Valvola pneumatica compatta 5/2 monostabile**GMVCP151** - Valvola pneumatica compatta 5/2 bistabileRitorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)

<4> APPLICAZIONI TIPICHE:

Alcune applicazioni tipiche per questo tipo di mini valvola pneumatica sono:

- Applicazioni semplici ed economiche
- Movimentazione sicura di piccoli cilindri
- Attrezzature di prova e collaudo
- Semplici impianti, manutenzioni
- Movimentazione di piccole saracinesche o mini presse pneumatiche
- Attrezzature portatili in ambienti di lavoro non aggressivi

Ritorna a: <0> Indice dei contenuti

Generalmatic srl - Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) ITALY - P.IVA(VAT): IT12627630150 - C.F.: 01506850138
Phone: +39.0331.455647 - Fax: +39.0331.457175 - www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com - @generalmatic
Visite di GMVCP.php: 8 - 05 Ott 2015 - Codici - Sitemap - Valves for Glass - Generalmatic srl © 1998÷2015