

Generalmatic S.R.L.

COMPONENTI PNEUMATICI ed OLEODINAMICI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE


Via G. Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) - ITALY - Tel: +39.0331.455647 - Fax: +39.0331.457175
VAT (P.IVA): 12627630150 - www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com




VALVOLE PNEUMATICHE COMPATTE G1/8"

<0> **INDICE DEI CONTENUTI:**

- <1> **Caratteristiche tecniche**
 - <2> **Codici per l'ordinazione**
 - <3> **Dimensioni di ingombro**
 - <4> **Applicazioni tipiche**
 - <5> **Download versione .pdf di questo file**
-

<1> CARATTERISTICHE TECNICHE:**Serie valvole pneumatiche monostabili e bistabili:**

- valvola pneumatica monostabile

Simbolo:

- valvola pneumatica bistabile

Descrizione:	valvola a spola di dimensioni compatte, con guarnizioni statiche, per fissaggio tramite viti su parete
Funzionamento:	5/2 (5 vie, 2 posizioni), monostabile o bistabile
Azionamento:	pneumatico
DN diametro nominale:	6.5 mm
Portata:	650 NL/min
Conessioni:	connessioni su corpo G1/8"
Installazione:	In ogni posizione
Fluido:	aria compressa filtrata con o senza lubrificazione
Pressione d'esercizio:	1 ÷ 10 bar
Pressione minima di pilotaggio:	1.5 bar
Temperatura:	-10°C ÷ +60°C

Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)**<2> CODICI PER L'ORDINAZIONE:****Valvole pneumatiche compatte (fissaggio a parete con viti) :**


GMVCP150 Valvola pneumatica compatta 5/2 monostabile

GMVCP151 Valvola pneumatica compatta 5/2 bistabile - doppio impulso


Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)

<3> DIMENSIONI DI INGOMBRO:

GMVCP150 - Valvola pneumatica compatta 5/2 monostabile

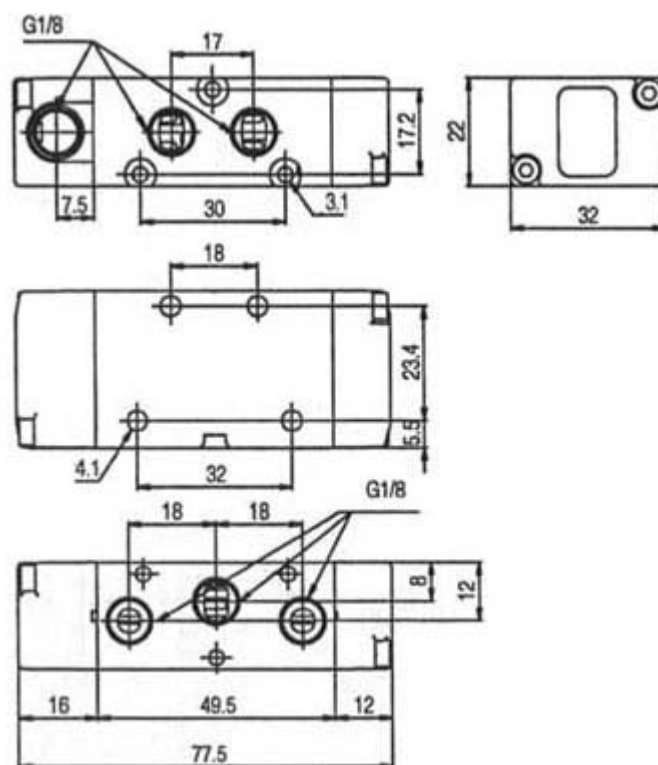

GMVCP151 - Valvola pneumatica compatta 5/2 bistabile

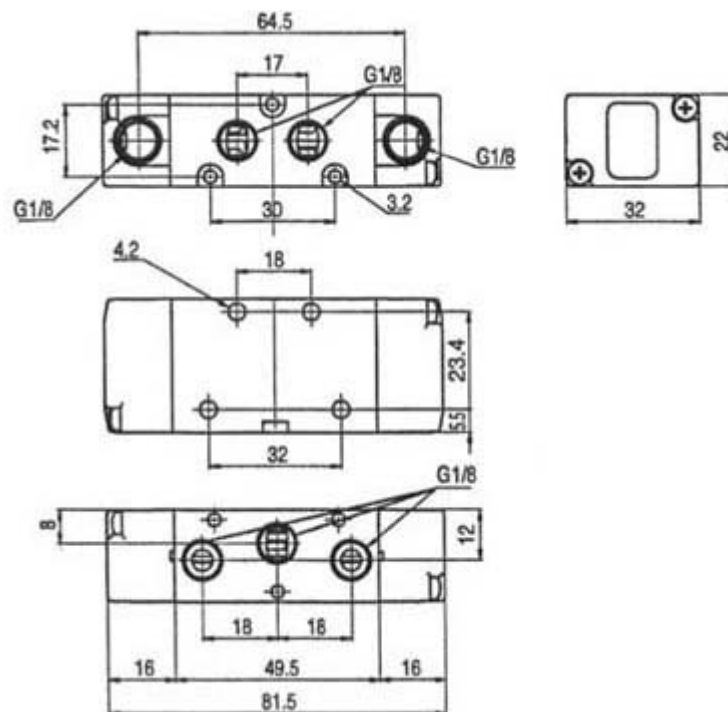

Ritorna a: <0> Indice dei contenuti

<4> APPLICAZIONI TIPICHE:

Alcune applicazioni tipiche per questo tipo di mini valvola pneumatica sono:

- Applicazioni semplici ed economiche
- Movimentazione sicura di piccoli cilindri
- Attrezzature di prova e collaudo
- Semplici impianti, manutenzioni
- Movimentazione di piccole saracinesche o mini presse pneumatiche
- Attrezzature portatili in ambienti di lavoro non aggressivi

Ritorna a: <0> [Indice dei contenuti](#)

Generalmatic srl - Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) ITALY - VAT (P.IVA): 12627630150
Tel: +39.0331.455647 - Fax: +39.0331.457175 - www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com
Aggiornato il: 12-Giu-2009 - Visite: 123 - Versione: 14.02.01 - Copyright © Generalmatic srl 1998÷2009